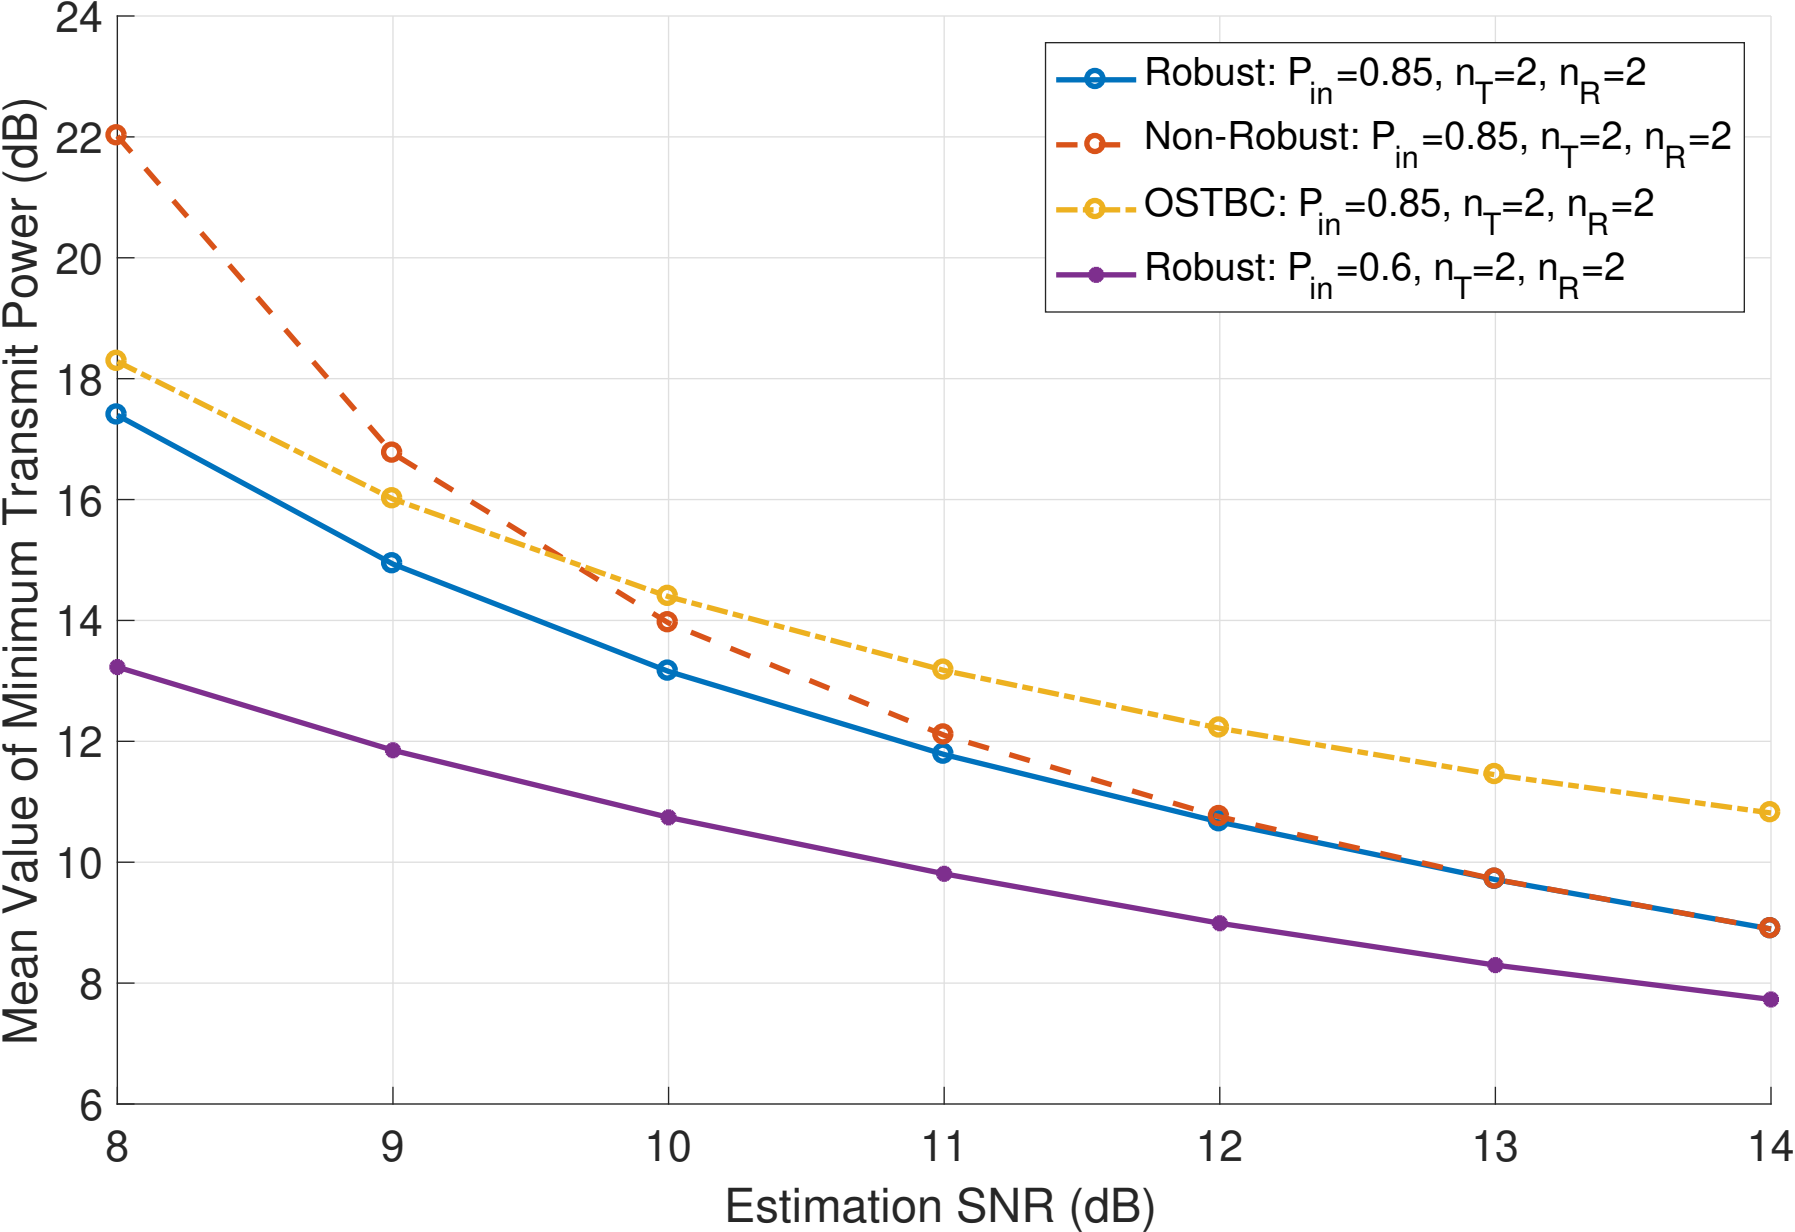
Robust: P_in=0.85, n_T=2, n_R=2
Non-Robust: P_in=0.85, n_T=2, n_R=2
OSTBC: P_in=0.85, n_T=2, n_R=2
Robust: P_in=0.6, n_T=2, n_R=2
Mean Value of Minimum Transmit Power (dB)
Estimation SNR (dB)
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
8
9
10
11
12
13
14